



ASTE CON NIPPLI DRILL RODS WITH COUPLINGS

Sono costruite in acciaio trafilato a freddo.
Hanno filettature quadre e ogni asta è fornita con raccordo (nipplo).
I nippoli sono costruiti in acciaio speciale bonificato.
Filettature sinistre sono eseguite su richiesta.


*Drill rods are made of cold drawn steel tubing.
Rods have square threads and each rod is furnished with coupling (nipples).
Couplings are manufactured with high grade steel.
Left-hand threads will be supplied on special order.*

Aste - Drill rods

D. est. mm O.D. mm	Spess. mm Thich. mm	Peso Wgt Kg	Lungh. mm Lenght mm
42	4,9	2,5	500
42	4,9	7	1.500
42	4,9	13,1	3.000
50	6,5	4	500
50	6,5	11,5	1.500
50	6,5	21,8	3.000

Nippli - Nipples

D. est. mm O.D. mm	D. int. mm I.D. mm	Peso Kg Wgt Kg
34	11	0,5
42	13	0,7
50	22	1,3

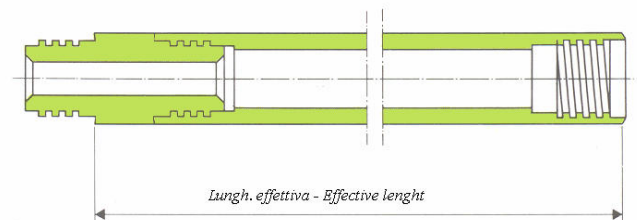

FRENO PER ASTE A SETTORE ROTANTI ECCENTRIC JAWS SAFETY ROD CLAMP

Il freno di sicurezza con rulli eccentrici dentati trattiene sospesa la batteria di aste durante il sollevamento della colonna o durante il suo abbassamento nel foro.

The safety clamp with toothed jaws, holds the drill string suspended in hoisting and lowering.

Freno - Clamp

Asta Rod	Peso Kg Wgt Kg
34	23,7
42	23,6
50	23,5
60	36,9

