



CAMPIONATORE A PERCUSSIONE WINDOWLESS SAMPLER

È adatto per campionamenti indisturbati in formazioni tenere, il tubo interno in PVC trasparente permette l'immediata valutazione del campione e la protezione per il trasporto.


In terreni particolarmente soffici può essere utilizzato un estrattore a cestello.

La lunghezza standard del campionatore è di mt 1,00.

Suitable for undisturbed sampling in soft formations, the transparent plastic liner ensure a good presentation and ease handling and transportation.

For softer formations a basket lifter is available.

The sampler obtained is 1 mt length.

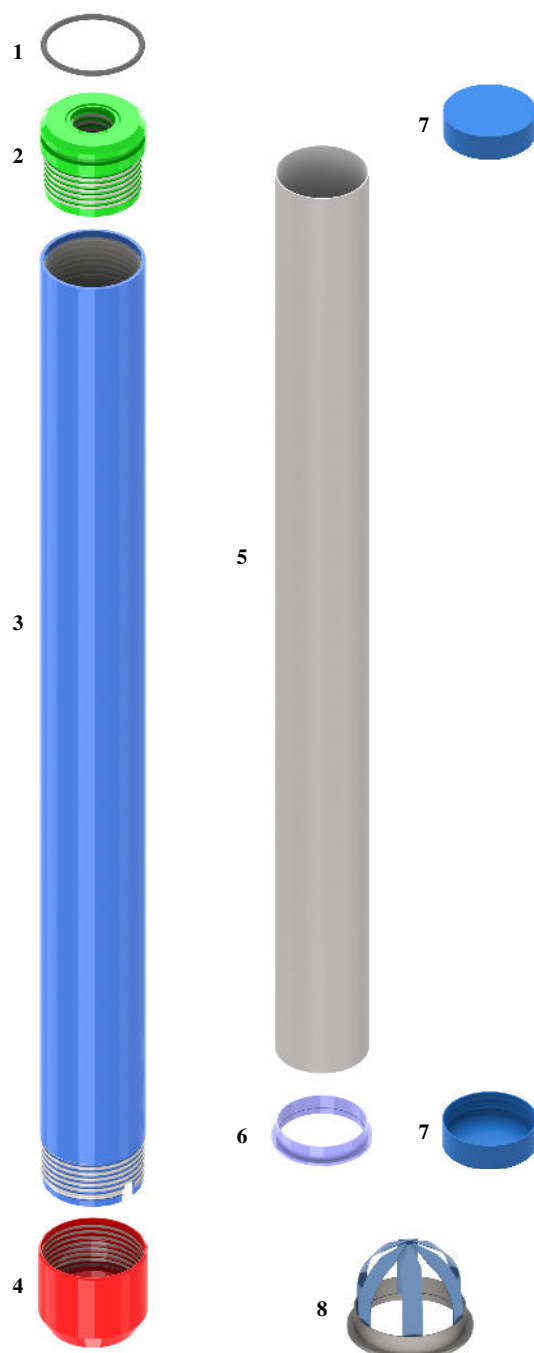

Diametri disponibili - Sizes available

Foro mm Hole mm	PVC D.e.-D.i. Liner O.d.-I.d.	Att. Asta Rod conn.
116	101-99	50
101	87-85	50
86	77-75	50
76	67-65	50
66	57-55	50

Componenti - Parts

Pos.-Item	Descrizione - Part Name
1	Guarnizione OR - O Ring
2	Testa - Head
3	Tubo esterno - Outer Tube
4	Scarpa tagliente - Drive shoe
5	Tubo PVC trasparente - Plastic liner
6	Anello ritegno - Retaining ring
7	Tappo - Cap
8	Estrattore a cestello - Core lifter basket type