
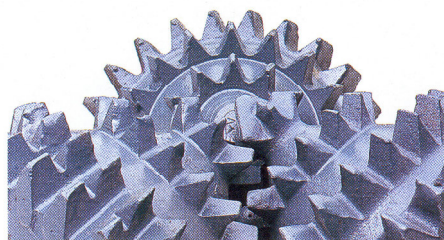
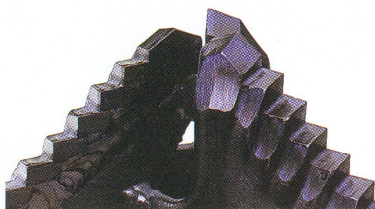


SCALPELLI TRICONI *TRICONE ROLLER ROCK BITS*

Ø	Peso consigliato <i>Suggested Weight Kg</i>
2 " 15/16 (73,6 mm)	900
3 " 1/8 (79,4 mm)	900
3 " 1/2 (88,9 mm)	1.800
3 " 3/4 (95,3 mm)	1.800
3 " 7/8 (98,4 mm)	2.700
4 " 1/4 (108,0 mm)	5.400
4 " 1/2 (114,3 mm)	7.200
4 " 3/4 (120,7 mm)	8.000
5 " 1/8 (130,2 mm)	90.000
5 " 5/8 (142,9 mm)	10.000
6 " 1/4 (158,8 mm)	12.000

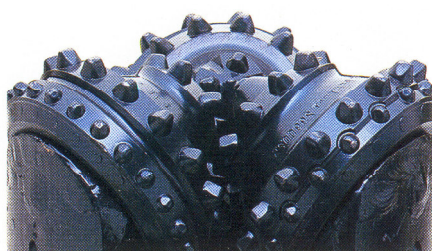

Velocità di rotazione - Speed of rotation

Terreni e rocce <i>Formations</i>	Velocità consigliata <i>Suggested speed</i>
Molto teneri - teneri - medio teneri <i>Very soft - soft - medium soft</i>	70-110 giri/minuto
Medi o variabili <i>Medium and various</i>	40/70 giri/minuto
Medio duri - duri - molto duri <i>Medium hard - hard - very hard</i>	30-50 giri/minuto

N.B: le pressioni di velocità di rotazione sopraindicate hanno valore puramente indicativo. I parametri più adatti per le formazioni da attraversamento vanno determinati caso per caso, aumentando o diminuendo i valori vedi indicati nella tabella.

Above pressure and speeds of rotation suggested must be modified time by time and related to the formation

Pollici Inches	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0,00	25,40	50,80	76,20	101,6	127,0	152,4	177,8	203,2	228,6	254,0	279,4	304,8
1 / 16	1,59	26,99	52,39	77,79	103,2	128,6	154,0	179,4	204,8	230,2	255,6	281,0	306,4
1 / 8	3,18	28,58	53,98	79,38	104,8	130,2	155,6	181,0	206,4	231,8	257,2	282,6	308,0
3 / 16	4,76	30,16	55,56	80,96	106,4	131,8	157,2	182,6	208,0	233,4	258,8	284,2	309,6
1 / 4	6,35	31,75	57,15	82,55	108,0	133,4	158,8	184,2	209,6	235,0	260,4	285,8	311,2
5 / 16	7,94	33,34	58,74	84,14	109,5	134,9	160,3	185,7	211,1	236,5	261,9	287,3	312,7
3 / 8	9,53	34,93	60,33	85,73	111,1	136,5	161,9	187,3	212,7	238,1	263,5	288,9	314,3
7 / 16	11,11	36,51	61,91	87,31	112,7	138,1	163,5	188,9	214,3	239,7	265,1	290,5	315,9
1 / 2	12,70	38,10	63,50	88,90	114,3	139,7	165,1	190,5	215,9	241,3	266,7	292,1	317,5
9 / 16	14,29	39,69	65,09	90,49	115,9	141,3	166,7	192,1	217,5	242,9	268,3	293,7	319,1
5 / 8	15,88	41,28	66,68	92,08	117,5	142,9	168,3	193,7	219,1	244,5	269,9	295,3	320,7
11 / 16	17,46	42,86	68,26	93,66	119,1	144,5	169,9	195,3	220,7	246,1	271,5	296,9	322,3
3 / 4	19,05	44,45	69,85	95,25	120,7	146,1	171,5	196,9	222,3	247,7	273,1	298,5	323,9
13 / 16	20,64	46,04	71,44	96,84	122,2	147,6	173,0	198,4	223,8	249,2	274,6	300,0	325,4
7 / 8	22,23	47,63	73,03	98,43	123,8	149,2	174,6	200,0	225,4	250,8	276,2	301,6	327,0
15 / 16	23,81	49,21	74,61	100,01	125,4	150,8	176,2	201,6	227,0	252,4	277,8	303,2	328,6

