
CAMPIONATORE A PARETI SOTTILI SHELBY
SHELBY THIN WALL TUBE SAMPLER

Il campionatore Shelby è costituito da un tubo con scarpa tagliente, collegato per mezzo di tre viti a brugola di arresto, con una testa munita di valvola a sfera e di serbatoio per contenere la parte rimossa del campione.

The sampler consists of a tube with a sharp cutting edge connected to a ball check head, especially designed to retrain the spoilt material.

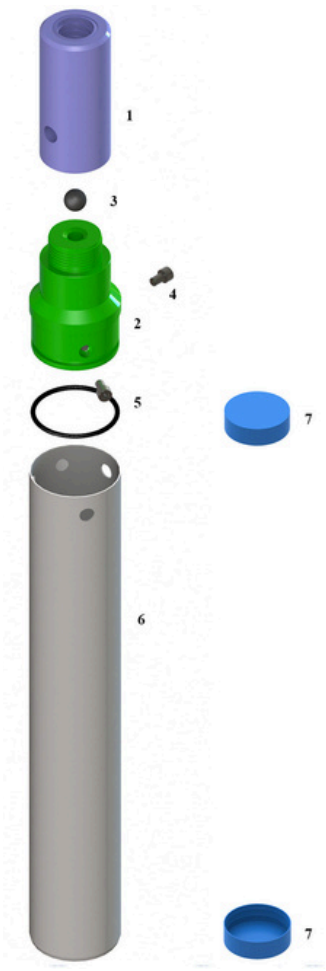

Ø est - Oter diam.	101,6	88,9
Spessore-Thickness [mm]	2	2
Lungh. tubo-Tube length [mm]	630	701
Lung. Camp-Sample length [mm]	580	650
Attacco aste-Rod conn.	50	50
Lungh. Tot.-Total lenght[mm]	902	973
Peso-Wgt [Kg]	10,8	9

Pos. Item	**Descrizione *Part name***	**88,9**	**101,6**
	Carotiere completo Core Barrell Assy	52700040	52700050
1-5	Testa completa Complete head	52700007	52700021
1	Testa superiore *Upper head*	54640028	54640029
2	Testa inferiore *Lower head*	54640024	54640025
3	Valvola *Ball valve*	57649030	57649030
4	Vite *Screw*	57451087	57451087
5	Guarnizione *Hasket*	57650179	57650184
6	Tubo acc. inox *Stainless tube*	542600004	54260012
7	Tappo *Cap*	57820001	57820002

Geomarc S.r.l. | Via Velleia 3, 20900 Monza (MB) | tel. +39 039 2848400
info@geomarcsrl.it | www.geomarcsrl.it