CAMPIONATORE A PERCUSSIONE SENZA FINESTRA DANDO
DANDO WINDOWLESS PERCUSSION SAMPLER

Adatto ai campionamenti indisturbati in formazioni tenere, il tubo interno in PVC trasparente permette l'immediata valutazione del campione e la protezione per il trasporto. La lunghezza standard del campionatore è di 1 m ed in terreni particolarmente soffici può essere abbinato ad un estrattore a cestello.

Suitable for undisturbed sampling in soft formations, the transparent PVC inner tube allows for immediate sample evaluation and protection for transport. The standard sampler length is 1 m, and in particularly soft soils it can be combined with a basket extractor.

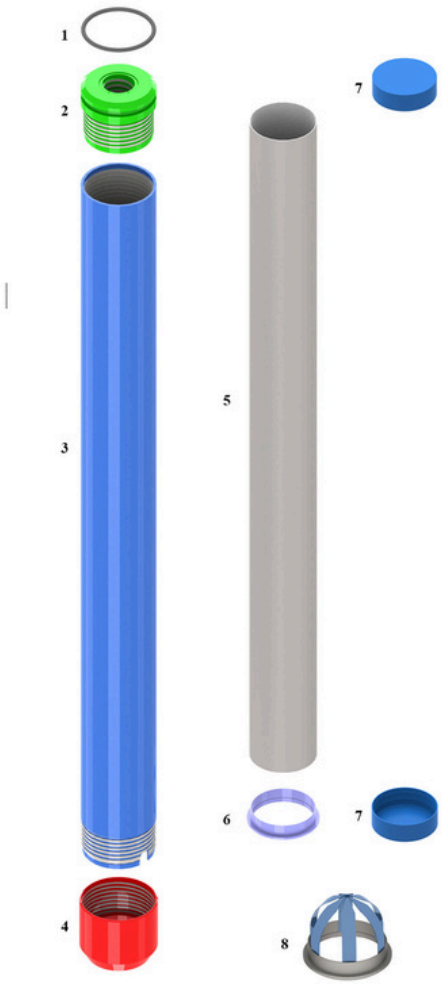

Foro [mm] ***Hole***	**PVC D.e - D.i.** ***Liner O.d. - I.d.***	**Att. Asta** ***Rod connection***
101	87-85	50

Pos. ***Item***	**Descrizione** ***Part time***	**Codice** ***Code***
	Camp. A percussione101x1000 att. 50 *Windowless sampler 101x1000*	52702004
1	Guarnizione OR *O ring*	57650180
2	Testa *Head*	54640019
3	Tubo esterno *Outer tube*	54240016
4	Scarpa tagliente *Drive shoe*	54890024
5	Tubo PVC trasparente *Plastic liner*	57662014
6	Anello di ritenuta *Retaining ring*	54870134
7	Tappo *Cap*	57820001
8	Estrattore a cestello *Core lifter basket type*	54470204

Geomarc S.r.l. | Via Velleia 3, 20900 Monza (MB) | tel. +39 039 2848400
info@geomarcsrl.it | www.geomarcsrl.it